

Conjunto de proteção contra incêndios para estrutura para sanita suspensa Geberit Duofix

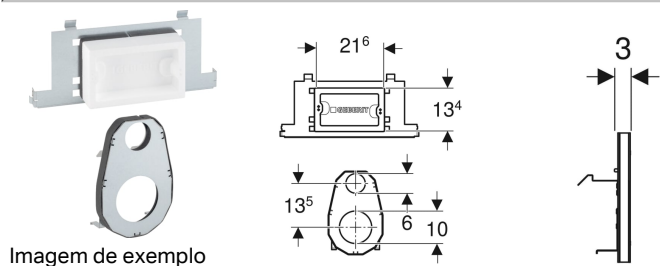


Imagem de exemplo

Campos de aplicação

- Para a proteção contra a propagação do fogo
- Para a montagem com os requisitos de proteção contra incêndio com resistência ao fogo EI 90
- Para a montagem em estruturas para sanita suspensa Geberit Duofix, com autoclismo de interior Sigma 12 cm e uma largura da estrutura de 50 cm
- Para a montagem à frente da caixa de acesso, do tubo de descarga e da curva de descarga

Fornecimento

- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Registo corta-fogo para a caixa de acesso

- Não adequado para placas de comando de descarga Geberit Sigma60, Sigma70, Sigma80 e Sigma10 IR
- Não adequado para a combinação com caixa de tomada elétrica e de comunicação para estrutura para sanita suspensa

Características

- Montável sem ferramenta
- Adequado para espessuras mínimas de revestimento de 45 mm

- Registo corta-fogo para curva de descarga e curva de esgoto
- Material de fixação

Ref^a

111.863.00.1